



## EMTM66

MISURATORE PROFILO DI CONICITÀ


Lo strumento leader nella misurazione del profilo di conicità delle lingottiere. Strumento leggero, versatile e preciso, necessario per tenere sotto controllo il processo di colata, la qualità del prodotto e ottimizzare i costi. Alta precisione e affidabilità. Facilità di utilizzo sia sull'impianto che nell'officina di manutenzione.

Il misuratore di conicità EMTM66 è disponibile in diverse versioni:

- EMTM66+: Versione Plus (standard)
- EMTM66-2L: Versione a scansione laser
- EMTM66-BB: Versione Beam-Blank

### CARATTERISTICHE

- Leggero, versatile e facile da usare
- Ampia gamma di misura con la stessa testa di misura
- Forme di stampi quadrate, rotonde, rettangolari e a trave
- Stampo misura da 1 a 6 assi (3 per lato)
- Adatto per stampi dritti, curvi, multi cono, parabolici
- Alta precisione  $\pm 0,01$  mm
- Controlli di profilo, ovalizzazione e squadratura.
- Lettura della misura in tempo reale sul tablet PC Rugget
- Grafici 2D/3D e archivio dati
- Comunicazione wireless
- Calibrazione automatica
- Batteria caricata

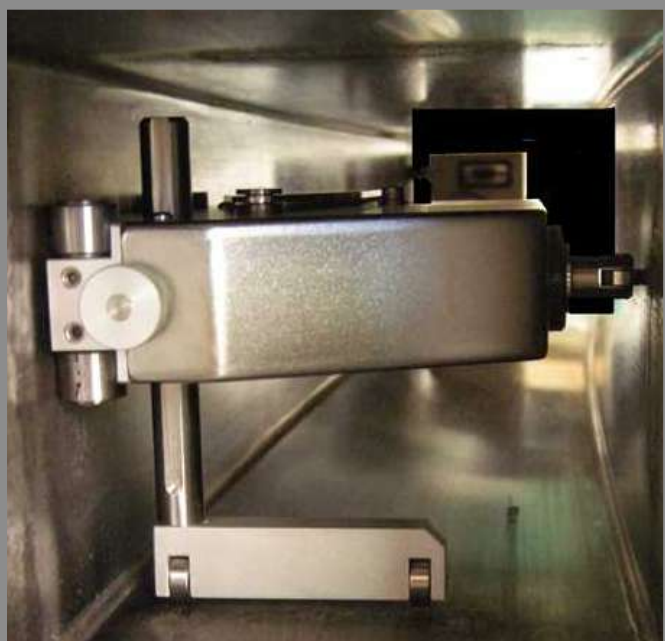

## DATI TECNICI

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Display                           | Rugged Tablet PC                                                        |
| Trasmissione dati                 | Bluetooth                                                               |
| Precisione                        | +/- 0.02 mm (2L version)<br>+/- 0.01 mm (PLUS version)                  |
| Risoluzione                       | +/- 0.005 mm (2L version)<br>+/- 0.002 mm (PLUS version)                |
| Ripetibilità della misura         | +/- 0.02 mm                                                             |
| Tecnologia                        | Sonda a contatto meccanico (PLUS version)<br>Sensore laser (2L version) |
| Capacità operativa della batteria | 8 ore                                                                   |
| Protezione ambientale             | IP62                                                                    |

PERSONALIZZA IL SISTEMA SECONDO LE TUE ESIGENZE

## EMTM66 OPZIONAL E VARIANTI



EMTM66-2L (LASER VERSION)

EMTM66-2L utilizza un sensore laser triangolare per la misurazione del profilo. Questa versione è utile per preservare il trattamento interno dello stampo evitando l'utilizzo della sonda a contatto meccanico.



EMTM66-BB  
(BEAM-BLANK)

Versione adattata di EMTM66 per la misurazione dello stampo Beam-Blank.